
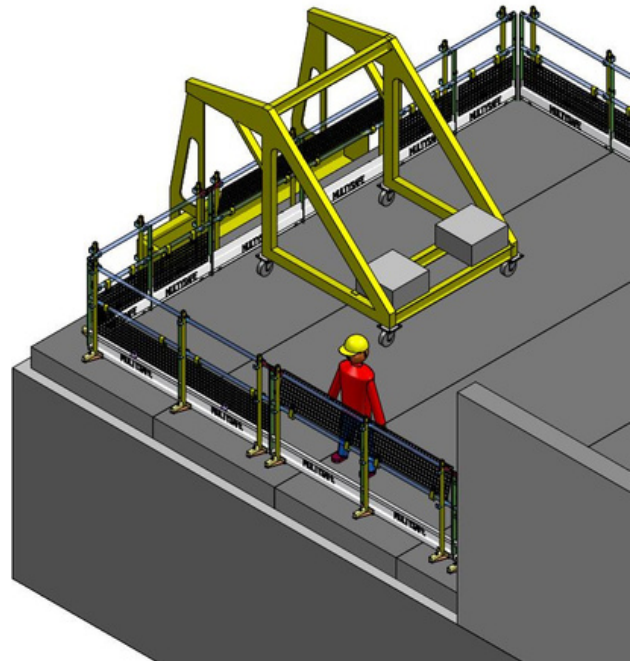


MULTYSAFE SAFETY SYSTEM

Bouwen zonder steiger

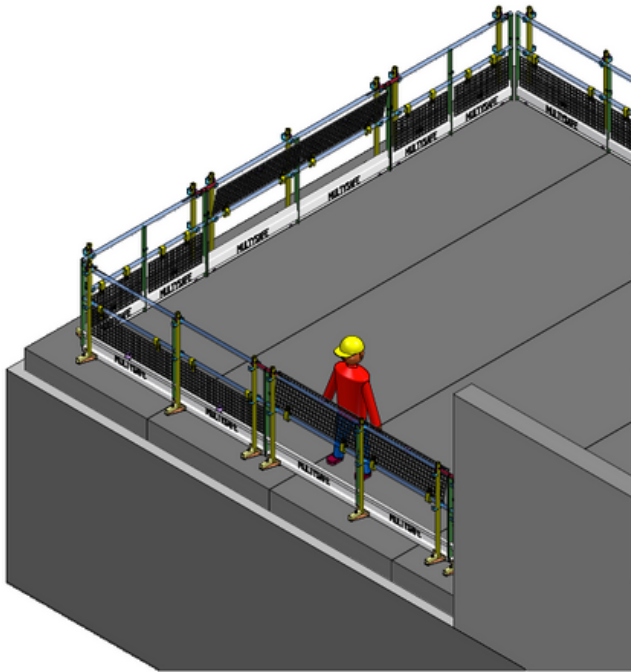


Het MultySafe Safety System bestaat uit 2 delen:

- Het MultySafe hek met een opklapbaar gaasgedeelte zodat men veilig op de rand kan werken
- De verrijdbare opvangbak die ter plaatse van de werkzaamheden kan worden gepositioneerd ter voorkoming van vallende voorwerpen tijdens werkzaamheden op de rand

MULTYSAFE SAFETY SYSTEM

Bouwen zonder steiger

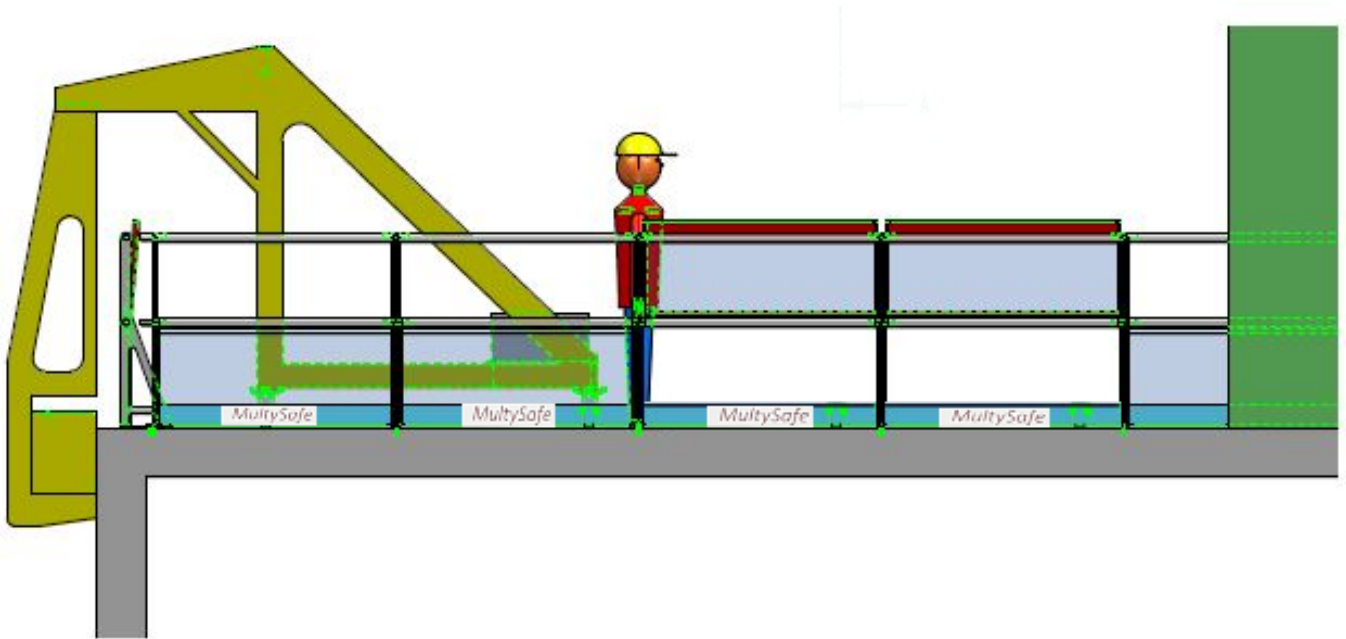

Het MultySafe hek wordt geleverd in standaard lengtes van 3 meter, 2 meter en 1,5 meter, en wordt in de leuningstaanders gehangen/geklikt die om de 1,5 meter staan.

De basis van de opvangbak is standaard, de opvangbak is projectmatig aan te passen t.b.v. een juiste aansluiting aan de gevel.

Uitgangspunten:

- Veilig werken aan de rand zonder de leuning te verwijderen
- Per verdieping met kraan omzetten.
- Met de hand met 2 personen verrijdbaar.
- Opvangen materiaal, zodat dit niet naar beneden bevalt. (voorkomen wegwaaien materiaal).
- Op de rem zetten voor vastzetten
- Voorzien van ballast.
- Hoogte 1.200 mm rondom. - Spleet met gebouw minimaal, vloerdikte 250, max 300 mm diep.
- 2x rubberen aanslagbuffer ter bescherming gevel.

